

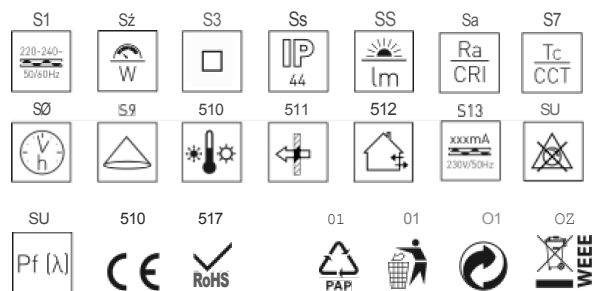



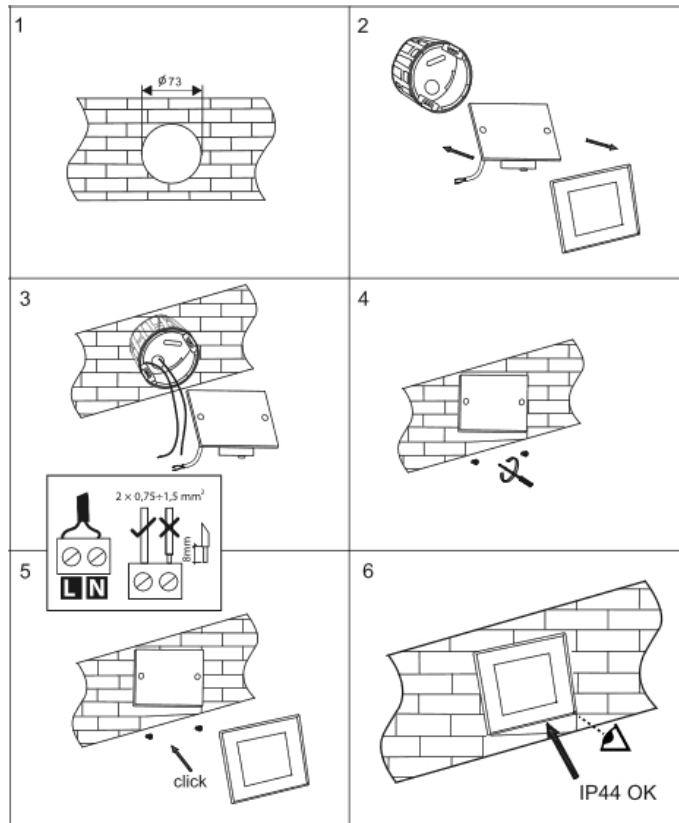

GREENLUX^o

EDI C2 SK HU , DE | P L

ZELO IP44



Svetilka LED

RAZVRSTITEV IN DODELITEV

Svetilka je zasnovana za vgradnjo v montažno škatlo. Stenska svetilka z vgrajenim LED modulom z vgrajenim napajanjem, ki ga lahko spreminja uporabnik. Izdelek je namenjen profesionalni/investicijski uporabi na področjih industrije, skladišč, trgovine na drobno itd.

RAZLAGA UPORABLJENIH ZNAKOV IN SIMBOLOV

S1 Nazivna napetost, frekvenca

S2 Nazivna izhodna moč

S3 Druga stopnja zaščite pred električnim udarom

S4 (IP44) Zagotovljena je zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 1,0 mm. Zagotovljena je zaščita pred brizganjem vode.

S5 Količina svetlobe, ki jo odda svetilka (začetna vrednost) S6 Indeks barvne reprodukcije

S7 Razpon barvne

temperature S8 Povprečna

življenjska doba

S9 Kot osvetlitve

S10 Okolje območja delovne temperature S11

Stenska namestitev v ožičeno omarico KP

S12 Namenjeno za notranjo in zunanjo

uporabo S13 Nazivni tok

S14 Neprimerno za uporabo z

zatemnilnikom S15 Faktor moči

S16 Izpolnjuje zahteve ocene skladnosti CE za varno uporabo v Evropski uniji.

S17 V skladu z zahtevami direktive RoHS (omejitev nevarnih snovi) v skladu s predpisi EU.

01-02 Vsako uporabo izdelka v neprimernih razmerah mora monter temeljito oceniti, tako da so izpolnjeni ustrezni pogoji uporabe.

MONTAŽA/NAMESTITEV

1. Pred namestitvijo se seznanite s priročnikom.
2. Namestitev in oceno uporabnosti za posebne pogoje mora opraviti ustrezno usposobljeno osebje.
3. Izdelek je primeren za namestitev/montažo na nevetljive površine (ki ne podpirajo gorenja, kot so beton, litina ali kovina) ali na običajno vnetljive površine (s točko gorenja nižjo od 200 °C, kot so les in leseni materiali, debelejši od 2 mm).
4. Izdelka ne smete namestiti na površino ali v bližino vnetljivih materialov ali predmetov, gorljivih snovi itd. Upoštevati je treba proste zaščitne ukrepe.
5. Vse dejavnosti med namestitvijo, delovanjem, nastavljanjem ali vzdrževanjem svetilke je treba opraviti po izklopu napajanja. Preprečiti je treba morebitno nenamerno priključitev napajalnika s strani druge osebe.
6. Pri montaži in namestitvi je treba upoštevati postopke iz risb.
7. Pred prvo uporabo se je treba prepričati, da so mehanska pritrditev, električni priključek in pogoji uporabe v redu.
8. Ne vsebuje priključnega bloka. Za priključitev bo morda potreben nasvet/navodila usposobljene osebe.
9. Izdelek je opremljen s prilagodljivimi, neločljivimi električnimi priključki, ki so speljani iz luči. V primeru poškodbe napajalnika, njegove izolacije ali drugih delov svetlobnega izdelka ne smete uporabljati. Mora biti trajno odklopljen od električnega napajanja. Popravilo ali zamenjavo lahko opravi usposobljen servisni tehnik ali z enakovredne kvalifikacije.
10. Za zagotovitev zaščite IP44 v območju montažne škatle je treba med svetilko in montažno škatlo uporabiti tesnilo (tesnilo ni priloženo).

NAVODILA ZA UPORABO / VZDRŽEVANJE

1. Izdelek se ne sme segreti nad delovno temperaturo zaradi vpliva drugega vira toplote.
2. V primeru pretirano pogostega preklapljanja, npr. prek senzorjev gibanja, se lahko življenjska doba svetilke skrajša.
3. Za čiščenje svetilke ne uporabljajte kemičnih sredstev. Če je mogoče, jo očistite s suho ali vlažno mehko krpo.
4. Svetlobni vir te luči ni zamenljiv. Po izteku življenjske dobe luči je treba zamenjati celotno luč.

VARSTVO OKOLJA / NAVODILA ZA UPORABO IZDELKA

- 01- Bodite pozorni na čistočo, varstvo okolja in ravnanje z odpadki. Oznaka izdelka mora biti predstavljena za upravljanje odstranjevanje - zbiranje električnih in drugih odpadkov. elektronska oprema. Teh izdelkov se ne sme odlagati skupaj z navadnimi ali drugimi odpadki pod grožnjo globe. Ti izdelki so lahko škodljivi za okolje in zdravje ljudi, zato jih je treba dodatno obdelati, zlasti z recikliranjem ali odstranjevanjem.
- 02- Izdelke s to oznako je treba dostaviti na zbirno mesto za električne in elektronska oprema. Informacije o zbirnih mestih za te izdelke zagotovijo lokalni organi ali prodajalci tovrstnega blaga. Po izteku življenjske dobe se lahko oprema ob nakupu novega izdelka odda tudi prodajalcu, če vrnjena količina ni večja od količine, kupljene za isto vrsto opreme.

Spremembe ali tehnične prilagoditve niso sprejemljive. V nasprotnem primeru se vse odgovornosti prenesejo na osebo, ki take spremembe izvede. Neupoštevanje tega priročnika lahko povzroči prosto, gorenje, električni udar, telesne poškodbe in drugo materialno ali nematerialno škodo. Dobavitelj nikakor ne odgovarja za posledice neupoštevanja priporočil iz tega priročnika, vključno z nepravilno montažo ali namestitvijo, delovanjem, nezadostnim vzdrževanjem in nadzorom med uporabo ali drugimi posledicami - med drugim za kraj in način uporabe. Priporočamo, da ta priročnik shranite.